

標準仕様書



名称	概要	
基本構造	工法	在来軸組工法
	基礎	鉄筋コンクリート造 ベタ基礎 モルタル刷毛引き仕上げ
	土台	注入材105×105角
	管柱	集成材105×105角
	通し柱・隅柱	集成材105×105角
	断熱材	高性能グラスウール16K α 105mm1階・2階壁/2階又は3階天井16K α 155mm相当
	1階床断熱材	高性能グラスウール24K80mm相当
	白蟻消毒	1階床下及び地盤面からの高さ1mまで
	天井高さ	2.4m ※斜線制限等により屋根が一部下がる場合や、標準階高が取れない場合もございます。
	小屋裏収納	★オプション(@20万円×坪数) ※最低坪数3坪～(固定階段+指定サッシ1つ含む)
外部仕様	屋根	<KMEW>コロニアルクアッド/雪止め付/軒の出450mm以下(樋は含まず)
	雨樋	<Panasonic>パラスケアU105/スチール芯入塩ビ製(軒樋=角型/縦樋=丸型)
	外壁	☆窯業系サイディング15mm又は16mm金具施工 合板パネル工法 <KMEW> エクセレージ親水15,ネオロック親水16【2種類まで選択可】
	破風板	プレコート破風板
	軒裏	プレコート軒天板5mm
	鋼製建具	アルミ樹脂複合サッシ/ペア Low-E遮熱ガラス/☆アルゴンガス入・アルミスペーサー/☆網戸付 1階 引違い窓: 手動シャッター2箇所/引違い小窓: 面格子付 <YKKAP>エピソードII NEO ★OP防火 <YKKAP>エピソードII 防火窓GNEO
	玄関ドア	アルミ断熱ドア/3尺 片開き/D4/電気式/ピタットキー仕様(ディンプルキー付) <YKKAP>ヴェナートD30 ★OP防火 <YKKAP>ヴェナートD30防火ドア ※当社指定デザインより選択
	バルコニー	FRP防水 1.5坪 物干し金物1カ所 ★オプション増坪(@10万円×坪数)
	バルコニー笠木	アルミ笠木+バー手摺(平型)1段 ★オプション 金属防水
	ポーチ天井	プレコート軒天板5mm
ポーチ床	300角磁器質タイル 外床用	
設備仕様	給水	7カ所: 浴室・台所・洗面室・洗濯機・トイレ2・外水道
	給湯	3カ所: 浴室・台所・洗面室
	給湯器	☆エコキュート370L/スリムタイプ/フルオート
	洗濯機給排水	給水:給水専用止水栓 排水:直結型(防水パン無)
電気設備	TVインターホン	<パナソニック>カラーTVインターホン(1:1) 録画機能付き
	基本照明器具	<パナソニック>LSシリーズ
		玄関ポーチ/ホール/廊下/キッチン/トイレ/洗面室/脱衣室: ダウンライト(LED) 他: 引掛けシーリング(器具別途)/浴室(ユニットバスセット品)
	スイッチ	各居室1ヶ所
	コンセント	2口コンセント:各居室2ヶ所・キッチン1ヶ所・LD4カ所・廊下1ヶ所/アース付:5ヶ所/外部用防水:1ヶ所
	エアコン配線	各居室1ヶ所(リビング: 200V/他: 100V) ※スリーブ工事は別途
	TV配線	各居室1ヶ所(ケーブル配線のみ)/BS対応配線
	分電盤	(基本)50A18回路 オール電化仕様
	電話配管	LDK1ヶ所
	火災報知器	煙感知器: 洋室・階段室 各1ヶ所/熱感知器: キッチン 1箇所
☆換気システム	全熱交換型フロアセントラル換気システム(換気丸)	
外構仕様	駐車場	★別途
	外周部	
	門柱	
	その他	

名称	概要	
床材	玄関内部	300角磁器質タイル 外床用
	洗面室(脱衣室)・トイレ	木質耐水化粧フローリング
	その他	木質化粧フローリング DAIKEN MYフロア 12mm/2Pタイプ
	★その他 オプション	木質化粧フローリング DAIKEN トリニティ 12mm/1Pタイプ
	★畳 オプション	スタイロ畳/縁あり・縁なし/1帖タイプ/障子無し/洋風建具
階段	化粧階段/木製手摺付	
床下点検口	キッチン:収納庫付点検口/洗面室:点検口	
壁・天井	ビニールクロス/量産型	
建具	メーカー	<DAIKEN>ハピア
	リビングドア	ハイタイプ(H2320mm)/採光ガラス付 ※間取りにより高さ変更する場合がございます。
	居室	H2000
	脱衣室(又は洗面室)	H2000/間仕切錠付
	トイレ	H2000/間仕切錠/スコープ付
	収納	H8尺/上吊り下レールレス/枕棚+ハンガーパイプ付
	玄関収納	W1200/コの字型/ミラー付
造作材	建具枠/巾木/階段幕板/床見切り/<YKKAP>窓枠	
キッチン	メーカー	<クリナップ>KT
	形状	I型/W2550mm/D650mm/H85cm
	面材	O1シリーズ
	収納	スライド収納プラン/サイレントレール
	ワークトップ	ステンレス ★人工大理石 オプション
	キッチンパネル	メラミンパネル
	シンク	ステンレス/洗剤ラック付 ★人工大理石 オプション
	水栓金具	浄水器一体型水栓(カートリッジ付)/タタキ製
	コンロ	2口IH+ラジエントヒーター/水無両面焼グリル付 間口600mm
	レンジフード	フラットスリムレンジフードW900(シルバー)
食器洗い乾燥機	スライドオープン式(浅型)	
住宅設備	メーカー	<TOTO>サザナ
	床	ほっかり床/お掃除ラクラク排水口
	壁パネル	ベース:3面
	アクセントパネル	ハイグレードII/フロントパネル/1面
	浴槽	FRP/ゆるり浴槽(魔法びん浴槽)/ワンプッシュ排水栓
	ミラー	横長ミラー(※縦長型も選択可)
	水栓セット	スッキリ棚水栓(シルバー)+コンフォートウェーブクリックシャワー(手元止水付)/シャワーバー
	カウンター	お掃除ラクラクカウンター
	ドア	折戸/H2000(ホワイト)
	照明器具	シーリング照明1灯(LED)
	収納・アクセサリ	収納棚2段/タオル掛け(ステンレス)/ラクかる2枚割ふた(断熱仕様)/☆I型手摺
	天井・換気扇	平天井+換気暖房乾燥機(三乾王)/物干しバー付
	キャビネット	開き+引出しタイプ/ライン取手(タオル掛け付) ※扉柄A・B・C・グレートから選択可
	洗面台 <Panasonic> シーライン W750	水栓金具: マルチシングルレバーシャワー水栓(メタル) ボウル: 人工大理石/ボウル一体型カウンター 鏡: 3面鏡(スタンダードLED)/各種トレー付/<もりシャット機能付(センターミラー)/コンセント付
	トイレ<LIXIL> ベーシア	本体: ウォシュレット一体型/壁リモコン付 アクセサリ: タオルリング/2連紙巻器/壁面収納棚付

*本仕様書と図面が異なる場合は、図面優先となります。

*口頭での約束や建築中の大工さんへの指示はお受け出来ませんので予めご了承下さい。

*設計費・地盤調査・地盤改良費・外構代は別途となります。

外装床タイル グレイスランド



施工例:[床]グレイスランド IPF-300/GRL-12、[壁]セラヴィオW HAL-25B/CWL-1

使いやすいデザインの外装床タイルをお求めやすい価格でご提供。

[カラーバリエーション・基本形状]

【スレート調】



IPF-300/GRL-1 IPF-300/GRL-2 IPF-300/GRL-3 IPF-300/GRL-4 IPF-300/GRL-5 IPF-300/GRL-6

【グラニット調】




IPF-300/GRL-11 IPF-300/GRL-12 IPF-300/GRL-13 IPF-300/GRL-14 IPF-300/GRL-15 IPF-300/GRL-16

01 滑りにくく、安心感のある床タイル！

LIXILの防滑品質管理は、紳士靴で雨にぬれたダストがある状態で歩いても安心感のある床タイルです！



【東工大式滑り試験機O-Y・PSMによる試験】
実際の紳士靴底と水・ダスト(汚れ物質)を介在させた状態で測定し、歩いた人が『安心』と感じる範囲の滑り抵抗値を品質基準にしています。安心感のある床タイルをご提供できます。

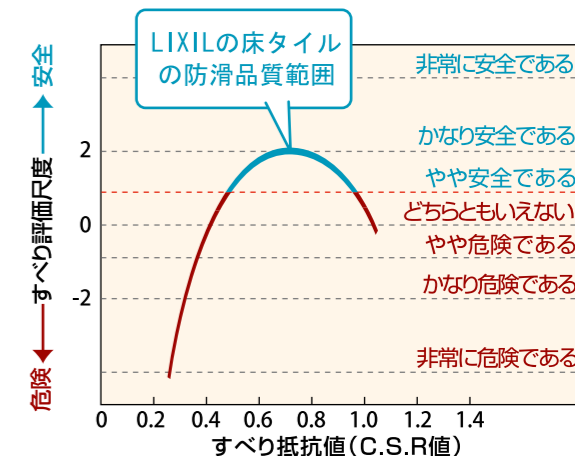

02 使いやすいデザインで外観を美しく！

さまざまな住宅外観に合わせやすいカラーと面状意匠。役物でディテールも美しく納められます。



和風/JAPANESE
和風におすすめは、黒、濃グレーなど石に似た色でグラニット調の癖のない意匠。



現代風/MODERN
現代風におすすめは、白～黒などモノトーンでグラニット調の癖のない意匠。



洋風/TRADITIONAL
洋風におすすめは、ベージュ、茶系色でスレート調の素材感のある意匠。



300角平段鼻タイルを使って、小口を見せない美しい納まりができます。

[仕様]

形状	品番	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数	質量	標準価格
300角平	IPF-300/GRL-1...GRL-16	298×298mm	8.0mm	11.5枚/㎡ (0.95㎡/ケース)	11枚/ケース	20kg/ケース	¥5,800/㎡
300角平段鼻	IPF-311/GRL-1...GRL-16	298×298mm	8.0mm	3.4枚/㎡ (3.23㎡/ケース)	11枚/ケース	20kg/ケース	¥5,200/㎡

●材質:I類[磁器質]/施釉 ●すべりにくい面状の外床タイプです。スロープ部は勾配により著しく滑り度合いが変化しますので別途ご相談ください。
●推奨工法:[住宅屋外床]床タイル圧着張り工法(13mmクシ目施工)、張付材:イナメントタフI、目地材:イナメジ ●5mm以上の目地幅を取って施工してください。
※輸入タイル(原産地/タイ)につきご注文の際には、在庫と納期をご確認ください。予告なしに仕様の変更や中止となる場合があります。

色幅あり I類[磁器質]・施釉

KMEW 屋根材 ラインナップ



矩形形状+高品質アクリルコート「クアッド・シリーズ」

コロニアルクアッド

保証
製品
本体


耐震性グレード
★★



どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。

(ボルドー・レッド)

形状図

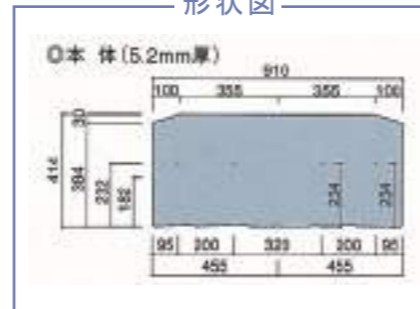

カラーバリエーション

※黒文字品番8色 末尾の*は地区により異なります。(* =W W地区 * =G G地区 * =AW AW地区) 関東: W地区
※青文字品番4色 末尾の*は地区により異なります。(* =AW W地区、AW地区 * =G G地区) 関東: W地区



CC262*
ネオ・ブラック



CC275P*
パール・グレイ




CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト



CC221P*
ココナッツ・ブラウン



CC241*
ウォルナット・ブラウン



CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン



CC223*
メロウ・オレンジ



CC293*
ボルドー・レッド



CC226*
ミッドナイト・ブルー



CC291*
グラス・ブラウン


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量

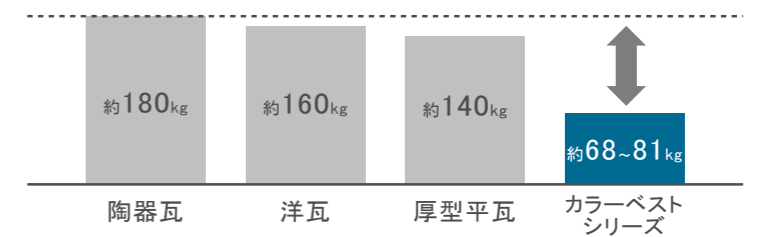


地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>


耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。

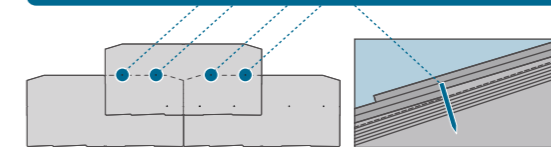


防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



※写真は印刷色につき、実物とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用下さい。2018.08

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材。




親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

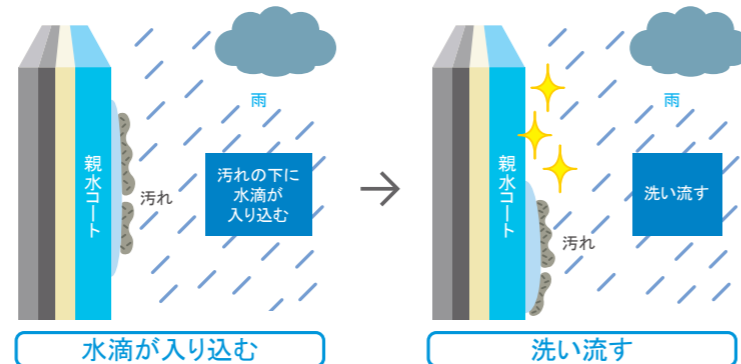


汚れ落ち試験 [条件] ●油汚れ: 一般食用油+カーボンを使用

※社内実験結果です。



[親水性]が雨で汚れを洗い流します。

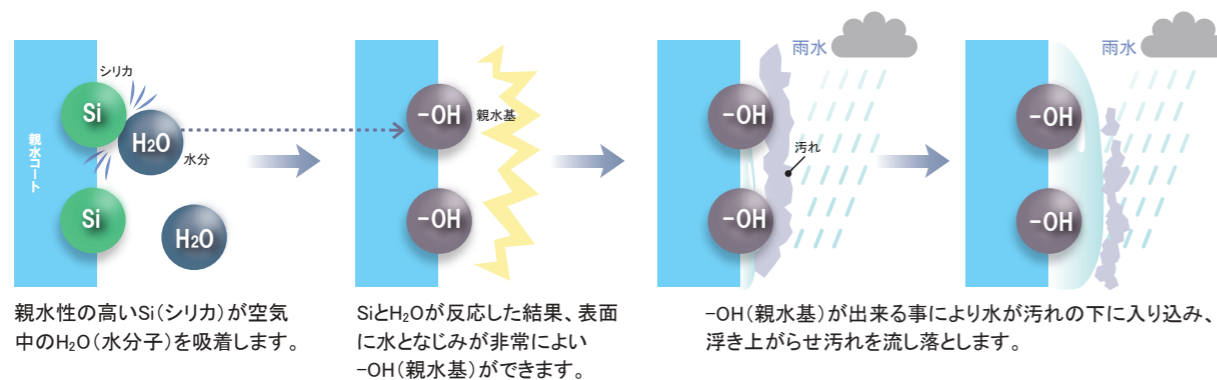

使用地域に応じた基材をご用意しています。

耐凍害性に優れた、「ネオロック」。寒冷地・積雪地での使用に最適です。


ネオロックシリーズ

“押し出し製法”が作り出す基材の中の空隙が、「優れた耐凍害性を発揮」。

外壁材の基材内部に含まれた水分が凍結すると膨張し凍害が発生します。ケイミュー外壁材「ネオロックシリーズ」は、押し出し製法を採用することにより、基材内部に大小多数の微細な独立空隙を形成しています。これが、水分凍結時の体積膨張による圧力を吸収緩和してくれます。


■ネオロックシリーズ構造図

・通常時 ■水

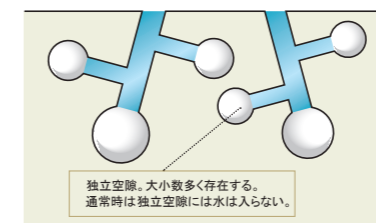

水が空隙の一部に含まれている状態です。

・凍結時 □水

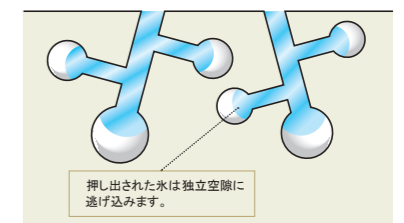

含まれる水が凍結するときに生じる圧力を独立空隙が緩和し、凍害を防ぎます。

一般地域での使用に最適なベーシックタイプ。

エクセレージシリーズ

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの1/2以下なので、建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。



ケイミュー外壁材耐凍害性実験

優れた耐凍害性は、厳しい実験で実証済み。

■実験方法

昼間、加湿器により室内を高温多湿に保ち人工的に結露させ、サイディングの裏面から十分に水分を吸収させます。夜間になると外気温が-10~-20℃まで下がるので水分が凍結します。これを冬の間、120~130回繰り返すことにより耐凍害性を評価。

深い雪に埋もれた実験小屋(北海道)



高温多湿に保たれる室内



●ネオロック・親水16/エクセレージ・親水15/エクセレージ・親水14の防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。なお、錆やカビ・苔・藻の発生に対しては十分な洗浄効果は発揮されません。特に汚れが集中しやすい窓サッシ下には、ツタワンD・ツタワンDIIやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。

●汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることでも汚れを落とすことが可能です。

エクセレージ・親水15

一般地域用

15 mm 厚

エクセレージ・親水 15


シルバスタイル15



シュプリストーン15



ファインレスタ15



和ポーター15



ヴァンテージブリックII



ベイカーブリック




ステイブルタイト



キューブシュクレ15



スクラッチクロス



打ちっ放し調15



クレールウッド15




シマンフラット



オルデン



グリッタ



クロット



エレノア



ランブル15



アリビオ



プラシード15



ひより15



ネオロック・親水16

一般地域用

16 mm 厚

ネオロック・親水 16

中空軽量

ニューリッジウェーブ

45 3 縦



NW4531 * MWビハクホワイト
マンセル値 1.2Y 7.8/0.8

NW4532 * MWビハクベージュ
マンセル値 1.2Y 6.5/1.2

NW4533 * MWビハクイエロー
マンセル値 0.8Y 6/1.8

NW4534 * MWビハクブラウン
マンセル値 8.8YR 4/1.1

ナチュラルレンガ

45 3 縦



NW3832 * MWエーテルイエロー
マンセル値 9.1YR 6/3.1

NW3833 * MWエーテルオレンジ
マンセル値 5.2YR 5.8/2.8

NW3835 * MWパッケンレッド
マンセル値 5.1YR 4.4/1.8

NW3836 * MWハイドホワイト
マンセル値 2.6Y 8.4/0.7

ディレクトーン

45 3 縦



NW3641 * NWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NW3642 * NWシルバーグレー
マンセル値 8.3Y 6.6/0.2

NW3643 * NWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1

NW3644 * NWチャコールブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

ニティ

45 3 縦



NW4951 * NWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NW4952 * MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

NW4953 * MWオイスターグレー
マンセル値 2.6Y 8.4/1.4

NW4954 * MWダークブラウン
マンセル値 8.2YR 4.2/0.5

シックボーダー

45 3 縦



NW3841 * MWマーチホワイト
マンセル値 2.2Y 7.9/0.9

NW3842 * MWカーラオレンジ
マンセル値 9.3YR 5.3/2.5

NW3843 * MWソープブラウン
マンセル値 8.8YR 4.3/0.8

NW3844 * MWカーラブラック
マンセル値 6.5YR 3.3/0.3

ドロワタイル

45 3 縦



NW4521 * MWブリックベージュ
マンセル値 1Y 6.2/1.1

NW4522 * MWブリックイエロー
マンセル値 9YR 6/2.8

NW4523 * MWブリックオレンジ
マンセル値 6.8YR 5.4/2.3

NW4524 * MWブリックブラック
マンセル値 10RP 3.4/0.2

アウマールウッド

45 3 縦



NW4541 * MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

NW4542 * MWダークローストブラウン
マンセル値 3.5YR 4/2

NW4543 * MWチャコールブラウン
マンセル値 5YR 4/1

フィオット

45 3 縦



NW3751 * MWニューホワイト
マンセル値 7.3Y 8.5/0.7

NW3752 * MWミルクホワイト
マンセル値 2Y 8/1

NW3753 * MWベビーアイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

NW3755 * MWフリーベージュ
マンセル値 9.6YR 6.3/2.5

ニュースリムストーン

45 3 縦




NW4691 * MWクローズホワイト
マンセル値 1.5Y 7.5/1.1

NW4694 * MWクローズブラウン
マンセル値 9YR 4.1/0.5

NW4696 * MWハイドグレ
マンセル値 2.5Y 5.6/0.4

NW4697 * MWワールベージュ
マンセル値 8.1YR 6.8/1.4



NW4698 * MWサトルオレンジ
マンセル値 6.6YR 6.4/2.2

NW4699 * MWラステイブラウン
マンセル値 7YR 3.4/0.8

NW46910 * MWクローズブラック
マンセル値 5.6YR 3.7/0.2

レクタングル

45 3 縦



NW4671 * MWファームホワイト
マンセル値 0.7Y 7.2/1

NW4672 * MWテンダーイエロー
マンセル値 0.4Y 5.8/2

NW4673 * MWテンダーグレー
マンセル値 0.9Y 4/0.3

NW4674 * MWラステイオレンジ
マンセル値 6.9YR 3.8/1.5

キャストストライプ

45 3 縦




NW3121 * MWニューホワイト
マンセル値 7.3Y 8.5/0.7

NW3124 * MWスマートブラウン
マンセル値 5.5YR 3.7/0.6

NW3126 * MWスローグレー
マンセル値 3.4Y 6.8/0.3

セフィロウッド

45 3 縦



NW4051 * MWリュレアイボリー
マンセル値 9YR 7.4/1.9

NW4053 * MWリュレブラウン
マンセル値 5YR 3.7/1.1

NW4054 * MWリュレブラック
マンセル値 10YR 3/0.5

NW4055 * MWリュレオレンジ
マンセル値 6.8YR 5.3/1

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



- H2 B7
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 Q5
- S1
- H2
- B7 KE
- B7 Z9
- B7 W6
- B7 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HW
- B7 K5

F03 W6 : 桑炭



- H2
- BE
- KE
- Z9

N08 BE : マキアートバイン



- H2 B7
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 Q5
- S1
- H2
- B7 KE
- B7 Z9
- B7 W6
- B7 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HW
- B7 K5

F06 A8 : スモークビッコリー



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5

C04 AM : ダージリンウォールナット



- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5

C09 BV : ハニーチェリー



- JJ
- KE
- AM
- Z9
- Q5
- Z4

E04 JJ : パニラウォールナット



- JJ
- KE
- BE
- KE
- OP
- Z9
- XP
- LU
- Z4

E14 XP : ココナッツチェリー

角型ストレートハンドル

標準ハンドル仕様

□シルバー □ブラック □ディンプルキー (PSシリンダー) 美和ロック製

□シルバー □ブラック □ゴールド

手動錠

子鍵 (4本)

■ カラーバリエーション

J J パニラウォールナット	B Q シナモンオーク	B V ハニーチェリー
B E マキアートバイン	K E キャラメルチーク	A M ダージリンウォールナット
D P ガナッシュウォールナット	Z 9 ショコラウォールナット	W 6 桑炭

X P ココナッツチェリー	B J アイスブルーノーチェ	Q S オリーブグリーン	S 1 ビュアシルバー
A 8 スモークビッコリー	A F カトーアカシア	H V ビターストーン	H 2 プラチナステン
L U サファイアブルー	K R ルビーレッド	Z 4 ディープグレイ	K 5 カームブラック

エピソード II NEO



シャッター付引違い窓



引違い窓



面格子付引違い窓



オペレーターハンドル仕様

たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓



・空かけ防止クレセント
障子が完全に閉まっていない状態では、施錠できません。無締まりに効果的です。



・補助錠
下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



ブラックネット網戸 (オプション)

Low-E 複層ガラス (遮熱タイプ)

遮熱 高断熱 高防露 UVカット

室外側

中空層

Low-E金属膜

ガラス

アルミスペーサー

乾燥剤

室内側

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約60%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

カラーバリエーション

ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ビュアシルバー	ホワイト	ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ホワイト
B1	B7	H2	S1	YW	B1	B7	H2	YW
CD	CE	CM	YW	B7	B1	B7	ET	YW
クリア	ナチュラル	ダークブラウン	ホワイト	カームブラック	ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ホワイト

ベーシックなものから個性的な空間まで、
お気に入りのインテリアデザインを作り出せる好みの色柄が必ず見つかります。

My Interior Style 17Color Variation



YX148-M01
M01 アッシュ柄(ホワイト)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 ベーシック柄 WH(ネオホワイト)



YX148-M02
M02 パーチ柄(ベージュ)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PL(ライトベージュ)



YX148-M03
M03 ウォールナット柄(アンバー)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PW(ダークアンバー)



YX148-M04
M04 メープル柄(キャメル)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PF(キャメルブラウン)



YX148-M05
M05 オーク柄(パールグレー)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PE(パールグレー)



YX148-M06
M06 ペカン柄
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PN(ライトシナモン)



YX148-M09
M09 オーク柄(チャコール)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PC(チャコールブラウン)



YX148-M10
M10 ラスティックオーク柄
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PY(ラスティックオークカー)



YX148-M11
M11 ラスティックペカン柄
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PT(ラスティックブラウン)



YX148-M12
M12 アッシュ柄(スーパーホワイト)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PS(スーパーホワイト)



YX148-M13
M13 アッシュ柄(パール)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PP(コットンベージュ)



YX148-M14
M14 アップル柄(レディッシュブラウン)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PR(ワインブラウン)



YX148-M15
M15 メープル柄(ブラック)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PB(ドライブブラック)



YX148-M16
M16 エルム柄(ブラウン)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PM(シナモンブラウン)



YX148-M17
M17 オーク柄(エクリュ)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PA(ミルクオーカー)



YX148-M18
M18 チェスナット柄(グレー)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 トレンドウッド柄 PG(スモークグレー)



YX148-M19
M19 チェスナット柄(ダーク)
階段おすすめカラー：
ハビア階段 ベーシック柄 PK(マロンブラウン)



機能・性能				
抗菌	床傷原対応	ペット対応	プラスチック対応	車イス対応
汚れがとれやすい	ワックス不要	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい
すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	すべりに配慮	低VOC	

[※] 金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。
キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

品番：YX148-■■■■

仕様

サイズ 12mm厚、303×1,818mm
 梱包入数 6枚(3.3m入り)
 材質 2.7mm特強MDF+エコ合板
 特殊オレフィンシート

加工仕様

抗湿加工
 特殊オレフィンシート
 E/ハードベース
 (2.7mm特強MDF+エコ合板)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ハピア階段トレンドウッド柄・手摺


ハピア階段トレンドウッド柄

素材を活かしたナチュラルな風合いの階段部材です。

・モダンスタイル
(側桁・蹴込板のホワイト系に変更)



TH:モノホワイト
DH:モダンホワイト
※DH色は造作材色合わせの
ネオホワイトになります。

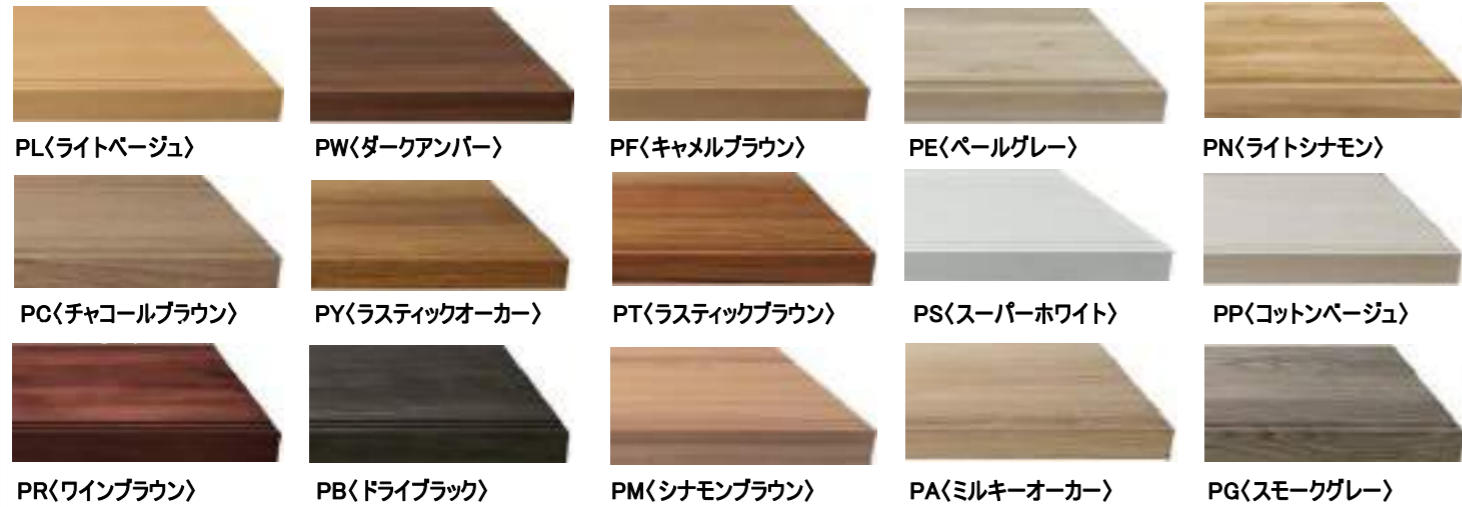

システム手摺35型



床のカラー	+	階段のカラー	床のカラー	+	階段のカラー
〈アッシュ柄(スーパーホワイト)〉M12		ハピア階段トレンドウッド柄 PS〈スーパーホワイト〉	〈ラステックオーク柄〉M10		ハピア階段トレンドウッド柄 PY〈ラステックオーク〉
〈アッシュ柄(ホワイト)〉M01		ハピア階段ベーシック柄 WH〈ネオホワイト〉	〈ラステックペカン柄〉M11		ハピア階段トレンドウッド柄 PT〈ラステックブラウン〉
〈アッシュ柄(ペール)〉M13		ハピア階段トレンドウッド柄 PP〈コットンベージュ〉	〈メープル柄(キャメル)〉M04		ハピア階段トレンドウッド柄 PF〈キャメルブラウン〉
〈バーチ柄(ベージュ)〉M02		ハピア階段トレンドウッド柄 PL〈ライトベージュ〉	〈オーク柄(チャコール)〉M09		ハピア階段トレンドウッド柄 PC〈チャコールブラウン〉
〈ペカン柄〉M06		ハピア階段トレンドウッド柄 PN〈ライトシナモン〉	〈アップル柄(レディッシュブラウン)〉M14		ハピア階段トレンドウッド柄 PR〈ワインブラウン〉
〈オーク柄(エクリュ)〉M17		ハピア階段トレンドウッド柄 PA〈ミルクオーカー〉	〈チェスナット柄(ダーク)〉M19		ハピア階段ベーシック柄 PK〈マロンブラウン〉
〈オーク柄(ペールグレー)〉M05		ハピア階段トレンドウッド柄 PE〈ペールグレー〉	〈ウォールナット柄(アンバー)〉M03		ハピア階段トレンドウッド柄 PW〈ダークアンバー〉
〈チェスナット柄(グレー)〉M18		ハピア階段トレンドウッド柄 PG〈スモークグレー〉	〈メープル柄(ブラック)〉M15		ハピア階段トレンドウッド柄 PB〈ドライブラック〉
〈エルム柄(ブラウン)〉M16		ハピア階段トレンドウッド柄 PM〈シナモンブラウン〉			

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



SC: チェッポグレー柄



SW: ディベスコホワイト柄

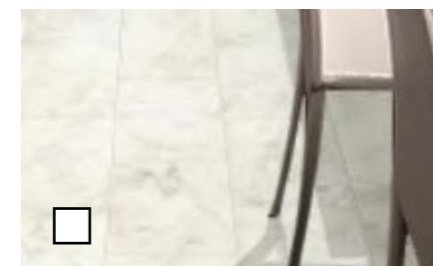


SA: カルカタホワイト柄



SX: ホワイトオニキス柄



SN: ビアンコ柄



SF: フィオリートページェ柄



SE: セルベジャンテ柄



SG: グレイッシュセルペ柄



SP: エンペラドールダーク柄



こだわり性能・特徴

こだわり性能

抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応
車イス対応	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい
汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮
すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	低VOC

[※]

設計・施工仕様

粘張工法 上履用 12mm厚

公的認定・業界団体に対する負担


F☆☆☆☆ (超低VOC) 4VOC (基準値1/10以下) クリーンウッド法 適合性確認済

製造素材

シート化粧 オレフィン 艶消し

仕様

サイズ 12mm厚さ、303×1,818mm
 梱包入り数 6枚(3.3m)入り
 基材 2.7mm特殊MDF+エコ合板
 表面 特殊オレフィンシート

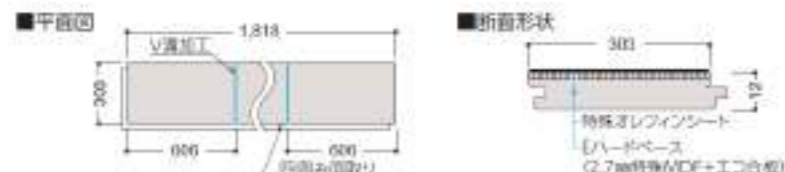

品番 : YX159-■■■

[※] 金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断ります。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

リビング ドア高さ2320



◇ Color variation



洋室ドア・洗面・トイレ



ハンドル 引手



クローゼット<折戸ユニット>



玄関収納<コの字型> <トール型>



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



食器洗い乾燥機

シルバーフェイス/パネルタイプ
 ZWPP45R21LDS-T



フラットスリムレンジフード(鋼板)

90cm/シルバー
 ZRS90ABZ21FS(R/L)-T



2口IH+ラジエントヒーター(60cm)

フェイス:シルバー/トップ:シルバー/グリル:水無両面
 ZZCSG318MS-T



浄水器一体型省エネシングル水栓

ZZJA497M(N/K)9NTN02-T



The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、


その存在価値が感じられます。

ステンレスワークトップ



キズが目立ちにくいコニング加工。

人工大理石ワークトップ



グレインホワイト

ルイスベージュ

ルイスグレー


キッチンパネル




クリアホワイト(KA)



ホワイトクラウド(DA)



モザイクベージュ(DJ)



スタッコグレー(DG)



ブラッシュウッド(DW)



サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。



シンク前収納

包丁差し(ロック付き)、まな板、ふきん、ラップなどが収納できます。

ステンレスシンク(小)



シンプルなステンレスシンクです。
 W65×D48.5×H18.3cm(TU)

人工大理石シンク



カームホワイト(H)



ベージュ(B)



グレー(I)

■扉カラー

01 シリーズ

木目柄・艶消し(対応取手)



クラロウォールナット
 KVL(C/G/T)



ミストアッシュ
 E3M(C/G/Y/P/T)



オークラテ
 C3A(C/G/Y/P/T)



エルムモカ
 C3K(C/G/Y/P/T)



チェリーブレンド
 C3B(C/G/Y/P/T)

抽象柄・艶消し



スエードホワイト
 CAT(C/G/Y/P/T)

石目柄・艶消し



カルクグレー
 EGG(C/G/Y/P/T)



カルクブルーグレー
 EGV(C/G/Y/P/T)

木目柄・鏡面/光沢



グラセウッドビー
 E7N(C/G/Y/P/T)



グラセウッドグレージュ
 E7G(C/G/Y/P/T)



マリンウッドダーク
 OWZ(C/G/Y/P/T)

抽象柄・単色/光沢



ポルカホワイト
 EQT(C/G/Y/P/T)



アンティロゼ
 EQU(C/G/Y/P/T)



ウォールナットビター
 C3L(C/G/Y/P/T)



ライングレインライト
 KBE(取手レス)



ナチュラルオーク
 KBN(取手レス)



グレイッシュウォールナット
 KBO(取手レス)



カームオーク
 KBY(取手レス)



スエードチャコール
 CAZ(C/G/Y/P/T)



ラスティチャコール
 ESH(C/G/Y/P/T)



アンティウッドラテ
 EMQ(C/G/Y/P/T)



アンティウッドアッシュ
 EMA(C/G/Y/P/T)



アンティウッドトープ
 EML(C/G/Y/P/T)



アンティミントグリーン
 EQS(C/G/Y/P/T)



アンティレッド
 EQR(C/G/Y/P/T)

■取手



C/ロングバーシルバー



Y/ラインシルバー




T/ネオアシブラック



G/ロングバーブラック



P/ラインブラック



取手レス



ラクテック 多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする「シーライン」

お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ウェットエリア

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水あと汚れを極力少なく。

3°傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

530 mm

3度傾斜設計

おそうじラクラク

ミラー

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。
「すっきり家電収納」

細かい美容家電も大きなヘアドライヤーもすっきり入る。
置き場所に困る美容家電を出し入れしやすく収納。洗面室が片付きます。

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

コンセント3個
(うち収納内は2個)

吸水コーティングの加工済み。お風呂上がりも、くもりにくい。

スタンダードLED照明 3面鏡 ミドルパネル

※写真はスタンダードLED照明3面鏡 幅900mmの収納例です。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

扉 柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

タイプC	タイプB	タイプA
□ホワイト	□ソフトウォールナット柄	□ウォールナット柄
	□ソフトオーク柄	□チェリー柄
	□ヴィンテージメタル	□オーク柄
		□グレイッシュグリーン
	□アルベロブラック柄	□メープル柄
	□アルベロホワイト柄	□ホワイトオーク柄
		□ホワイト(鏡面)

水 栓

おそうじラクラク

マルチシングルレバーシャワー
メタルタイプ

シャワー 直流整水

お湯と水との境目をクリック感でお知らせ

吐水部を左右に90度首振りできる

吐水口部分を引き出せば、ボール掃除もラクラク。

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きい物は開きに。

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、引出しを約13mm回避しています。(10mmのドア枠まで対応)

引出しタイプ W750



3DCGによるイメージ画像です。
反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3Gグレード 機能表					
グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	コンパクトなフォルム	鉢内スプレー	Wパワー脱臭	
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スリッパノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルセラミ
エコ機能	節水リフトアップ	スーパーストリーミング	コンパクトなフォルム	標準ノズル	
洗浄機能	おしり洗浄(ジェット洗浄)	ビデ洗浄(噴流ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターゲッティング	スーパーストリーミング
快適機能	標準リモコン	リモコン	スーパーストリーミング	標準ヒーターガード	標準センサー

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>□ BW1 ビュアホワイト</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ BN8 オリーブ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ LR8 ピンク</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ BB7 ブルーグレー</p> </div> </div>	<p>壁リモコン</p>

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで、便器のフチを丸ごとなくし、サッとで回り、少ない水でもしっかり汚れひと拭き、お掃除ラクラクです。を洗い流します。

フチレス形状



ハイパーセラミック

表面にキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーセラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

抗湿仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズが付きにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大13L便器/日、小8L便器/日を使用した場合で算出。

紙巻器



お掃除リフトアップ専用
標準
□NA □LP □LD □LL □LM
標準2連紙巻器
CF-AA64KU/LP(色別決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により取り付け位置が異なります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので洗忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



◆ご注意とお問い合わせ
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご請求プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。【許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。】

見積No: M23091821826-003-1

株式会社 LIXIL

1100HPVC01

LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

トイレ収納

空間を広く使える壁面埋め込み・直付け兼用タイプの薄型トイレ収納棚。

目隠し収納とディスプレイ棚がひとつになった、様々なタイプのトイレ空間に対応できるシンプルデザインの収納棚です。



トイレ収納

壁面埋め込み・直付け兼用タイプ

TB010307D2

サイズ：D145×W300×H700mm
カラー：ホワイト

壁面口寸法 W302×H702mm

ボックス寸法 D128×W300×H700mm

内寸 D114×W270mm

Point1

収納とディスプレイ棚がひとつになったシンプルデザイン



扉は左右どちらにも取付できます。

トイレペーパーや清掃用品などを隠して収納。

下段の棚はディスプレイとして使用できます。

Point2

壁面埋め込み・露出兼用タイプのため、幅広い用途に対応します



露出取付


埋め込み取付

壁に埋め込みする事でスペースの有効活用



Point3

トイレペーパーが最大10ロール入る収納量

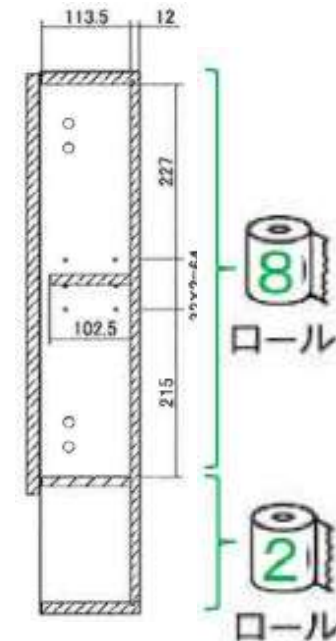

電池式

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番

薄型単独型

けむり当番



SHK48455K
オープン価格

けむり当番 薄型 2種
(電池式・移設禁止なし)
(警報音・音声警報機能付)
検定型式番号：住警第30～7号

ねつ当番



SHK48155K
オープン価格

ねつ当番 薄型 2種
(電池式・移設禁止なし)
(警報音・音声警報機能付)
検定型式番号：住警第30～10号

露出型

電池寿命
約10^{※2}年

※2) 年ごとの動作試験を実施した場合
電池寿命は使用条件もごとの異なる場合があります。



ビュービュー
火事です火事です
約90dB



機器交換時期をお知らせ

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し、機器交換をお知らせ。
交換のタイミングをしっかりと把握できます。

1

交換時期が5分ごと作動灯(赤)が4回点滅(5分ごと繰り返し)し、交換時期をお知らせ。(メッセージは流れません)
●警報停止ボタンを押さない場合、点滅しつづけます。



2

警報停止ボタンを押すと「ピッピッピッピッ」警報器の交換時期です。」が1回鳴り、作動灯(赤)が3回点滅します。
●機体交換しないと、約1ヵ月後に再度作動灯が点滅します。



インテリアにも馴染みやすい、薄型フラットデザイン

薄型ボディに高機能をスッキリ凝縮。
空間デザインを損ないません。



もしもの時はハッキリお知らせ。

- 警報音は約90dB^{※1}。
- 警報音は高齢者や子供にも聞き取りやすい0.3kHz～4kHzの幅広い周波数帯を採用しています。



見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン。

どの位置からでも見やすい作動灯で、もしもの時もハッキリ異常を表示します。



作動灯・警報停止ボタン

位置合わせ不要の「かんたん取り付け」。

※3) 取付ベースは付属のキープで天井面もしくは壁面に固定してください。



フックなしで壁掛け 取り付けもかんたん。



環境にも配慮した省電力設計。

専用リチウム電池1本で、約10年^{※2}作動します。



非火災報の要因となるほこりへの対策強化。

パナソニック独自の光学解析技術で開発したけむり検知部新設計により、居住空間の中でどうしても発生してしまう“糸くず”や“綿ほこり”による非火災報を最小限に抑えます。

※糸くず・綿ほこりとは・・・衣類や家具などから出る繊維のくずのことです。

眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい 電池切れ警報遅延機能付。

電池電圧は気温が低くなる夜間に低下するため、電池切れは夜間に検出されやすくなっていますが、電池切れ警報遅延機能により電池切れメッセージの鳴動開始を遅らせ、眠りを妨げないように配慮しています。